

PANTALLA PUBLICITARIA RGB

Publicidad de alto impacto herramienta de marketing necesaria para incrementar ventas de su empresa o negocio.

Los Beneficios de este tipo de publicidad:

Fácil de usar con software de configuración incluido para cambios por medio de WiFi (No requiere Internet).

Incrementa las ventas, por estar ubicada en un lugar determinado de decisión del comprador.

Oportunidad de comunicar permanentemente descuentos y ofertas.

Genera gran impacto en instantes.



Características

- Tablero electrónico publicitario, ideal para exteriores, resistente al sol y a la humedad.
- Fabricado con leds RGB o Multicolor.
- Visualización de día y en la oscuridad a distancia.
- Variedad en el tipo de letras.
- Transmite imagen tipo GIF.
- Excelente efecto de presentación.
- Fácil de instalar.
- Brillo regulable.
- Carcasa súper resistente.
- Bajo consumo de energía.
- Extensa vida útil.
- Manejo de diversos colores y efectos.


Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.

Teléfono:  961 152 43 09 / 961 223 12 75 


Correo: ventas@mexicoled.com

Presentaciones Disponible


Pantalla de 1X4 módulos

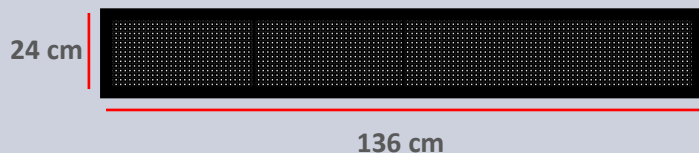


Pantalla de 1X3 módulos

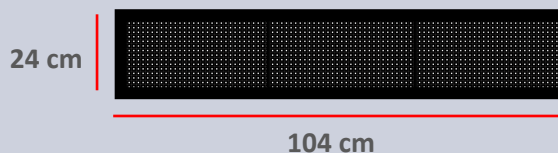


Pantalla de 2X4 módulos

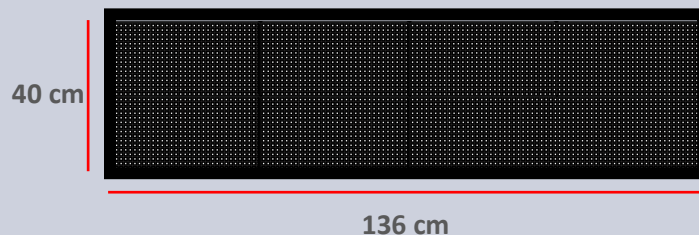


Pantalla de 2X3 módulos

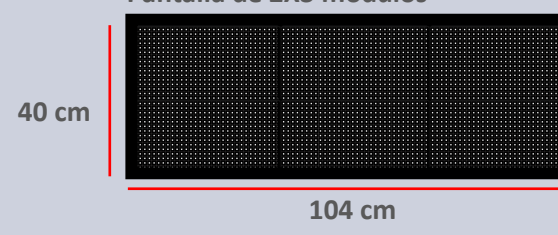

Pantalla de 3X4 módulos

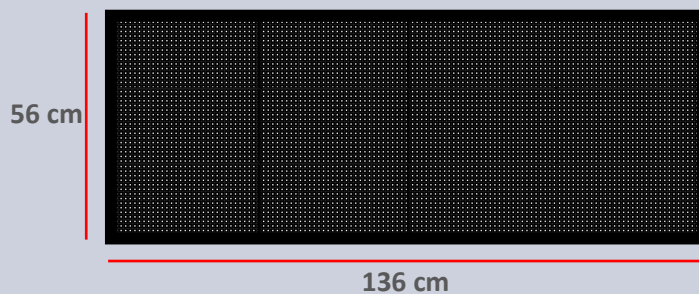


Pantalla de 3X3 módulos




MULTICOLOR (RGB)



PARA USO
EXTERIOR E
INTERIOR



ALTO BRILLO



EXCELENTE
CONTRASTE



SOPORTE
TÉCNICO

Garantía: de 1 año sobre defectos de fabricación.

Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.


Teléfono: 961 152 43 09 / 961 223 12 75

Correo: ventas@mexicoled.com

▲ Características Técnicas

MÓDULO P10 RGB	
CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Tipo de Led	P10-SMD
Cantidad de led por módulo	512
Distancia óptima de visibilidad	10 - 50 Metros
Color del Led	RGB
Luminosidad por módulo	≥ 785 lm
Dimensión del módulo	16 cm x 32 cm (alto, ancho)
Potencia máxima por módulo	25 w
Voltaje de operación	5 VCD
Fuente de alimentación	5 VCD 60 A
Temperatura de operación (°C)	-20 °C - 60 °C
Humedad máxima	10% ~ 90%
Conectividad	WIFI
Alcance óptimo de conectividad	10~20 m.
Vida útil	100,000 horas

IMAGEN REPRESENTATIVA DE UN MÓDULO P10 RGB

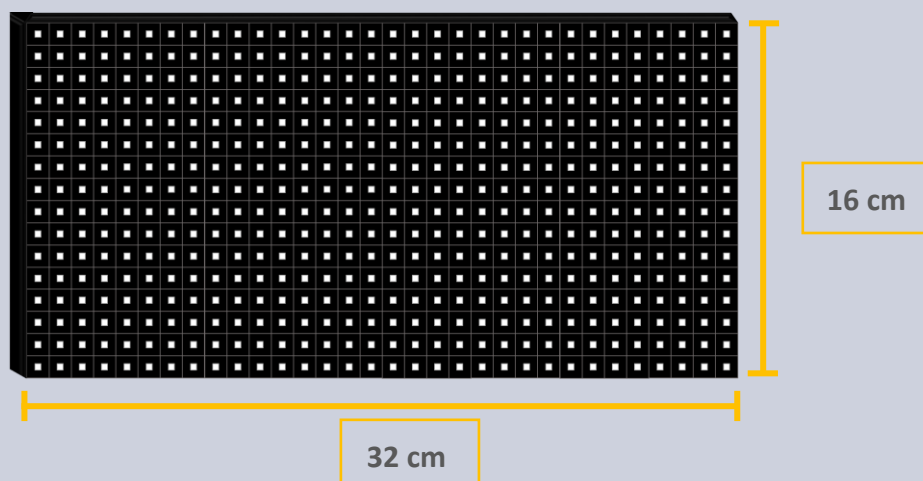

Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.

Teléfono: 961 152 43 09 / 961 223 12 75

Correo: ventas@mexicoled.com

▲ Imágenes Representativas



Imagen 1



Imagen 2




Imagen 3



Imagen 4

Si desea otra dimensión de pantalla publicitaria solicite su cotización con nuestro agente de ventas.

El diseño está a sujeto a modificaciones por parte del cliente bajo cargos adicionales si es el caso.

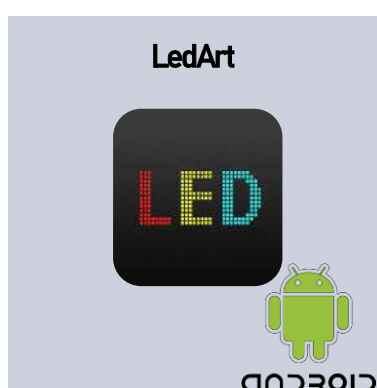

Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.

Teléfono:  961 152 43 09 / 961 223 12 75 

Correo: ventas@mexicoled.com

Soporte Técnico

1. 1 manual de usuario con códigos QR de video manual.
2. 1 póliza de garantía por un año.
3. Capacitación a las personas que el cliente determine.
4. Las aclaraciones o dudas sobre el soporte técnico será otorgado por el fabricante vía telefónica, correo electrónico, WhatsApp u otro medio para solucionar dicha situación a la(s) persona(s) designadas por el cliente.
5. Las garantías correspondientes a los productos se solventarán en las instalaciones de la fábrica. Los costos de envío de los productos a cubrir su garantía estarán a cargo del cliente, mientras que el costo de los insumos eléctricos, electrónicos, mecánicos, estarán a cargo del fabricante, siempre y cuando se cumpla con lo que se indica en la póliza de garantía (1 año).

Para cualquier información o dudas técnicas, enviar un correo electrónico a somsmexicoled@gmail.com

Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.

Teléfono:  961 152 43 09 / 961 223 12 75 

Correo: ventas@mexicoled.com